

一、项目概况

1、项目概况和性质：

项目名称：上海黛尔薇尔化妆用具有限公司

项目地址：上海市宝山区沪太路 9088 号

建设单位名称：上海黛尔薇尔化妆用具有限公司

建设项目性质：新建

厂区面积 12895 平方米，建筑面积 6844.4 平方米

2、环评文件审批

环评编制单位：上海大学

宝山区环保局环评批复文号：宝环保许[报告表][2010] 42 号

日期：2010 年 2 月 22 日

3、项目主要内容

总投资：130 万元，其中环保投资 2.6 万元

主要产品名称：海绵粉帕、化妆袋

生产产能：粉帕年产量约 1,000,000pcs 化妆袋年产量约 1,500,000pcs

原辅材料一览表

名称	年用量	名称	年用量
丁腈胶乳 NBR Latex LX531B	10t	长毛绒	3000m
油酸钾	0.02t	植绒	10t
干酪素	0.025t	棉绒	2t
钛白粉	0.3t	天然气	30000m ³
杀菌剂	0.2t	用水	6000m ³
抗氧化剂	0.16t	排水	3500m ³

氧化锌	0.2t	用电	360000KW
-----	------	----	----------

设备一览表

车间一


设备名称	数量	设备名称	数量
球磨机	1台	甩桶式甩干机	1套
搅拌机	2台	清洗机	1台
成型膜预热箱	1套	旋转干燥机	1台
灌装机	1台	液压下料机	1台
磨边机	1套	自动包装机	1台
蒸固机	3台	/	/

车间二


设备名称	数量	设备名称	数量
缝纫机	15台	锁边机	15台
烫字机	8台	下料机	5台

工艺流程图

化妆袋、粉帕工艺：

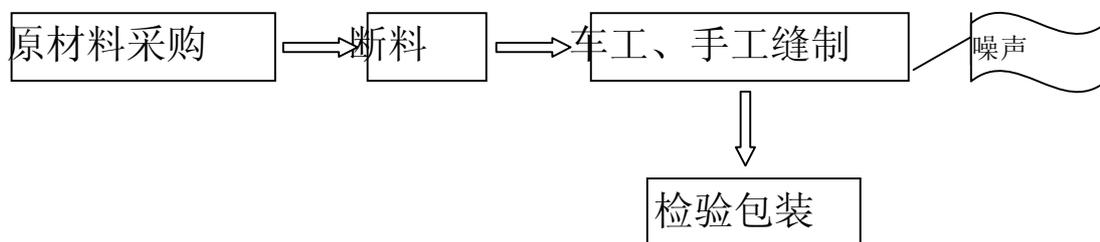

海绵粉帕工艺：

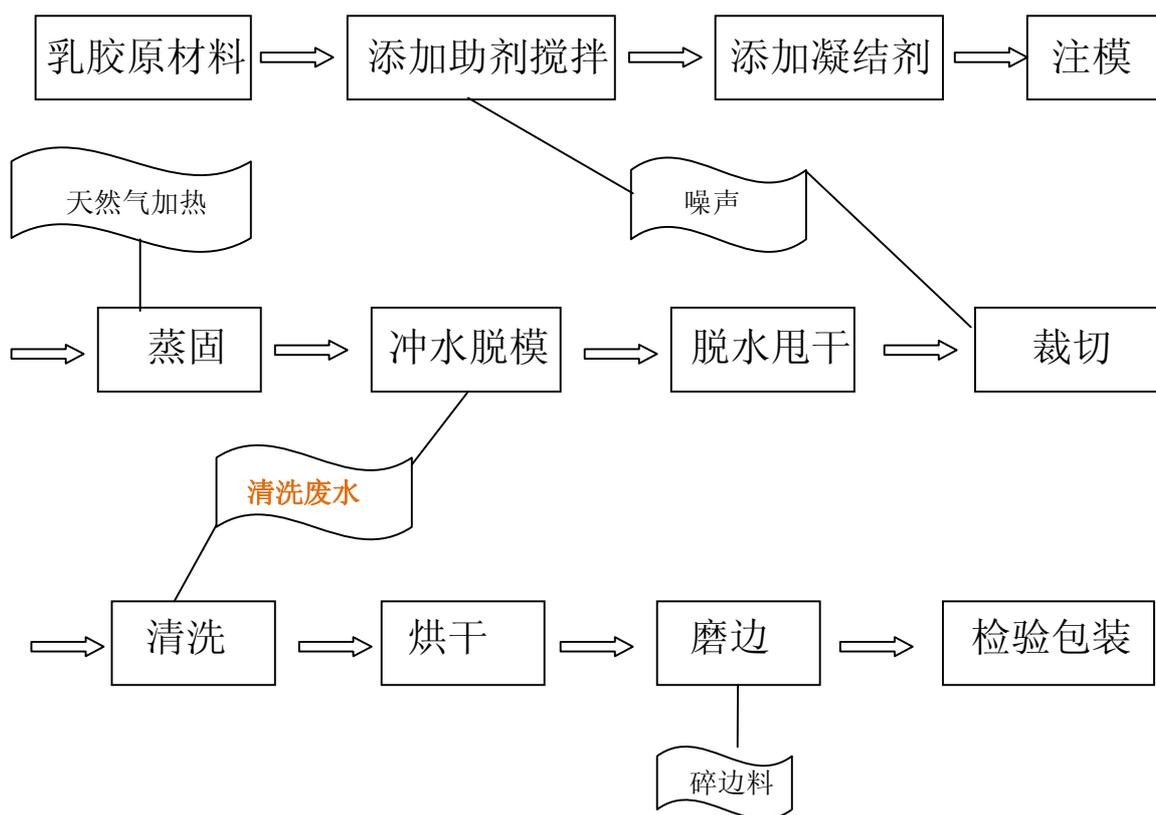


■ 产污点 污染物编号：COD SS

二、环保设施概况

环保设施、排污口一览表

废水设施

- 1、 名称：自建废水沉淀池
- 2、 处理污染物编号：COD SS
- 3、 处理工艺：阶梯式沉淀，定期打捞沉淀物。
- 4、 排放去向：园区市政污水管网
- 5、 执行标准：DB31/445-2009 符合标准纳管排放要求排放要求
- 6、 排放口编号：05941 年排放量：3500m³左右

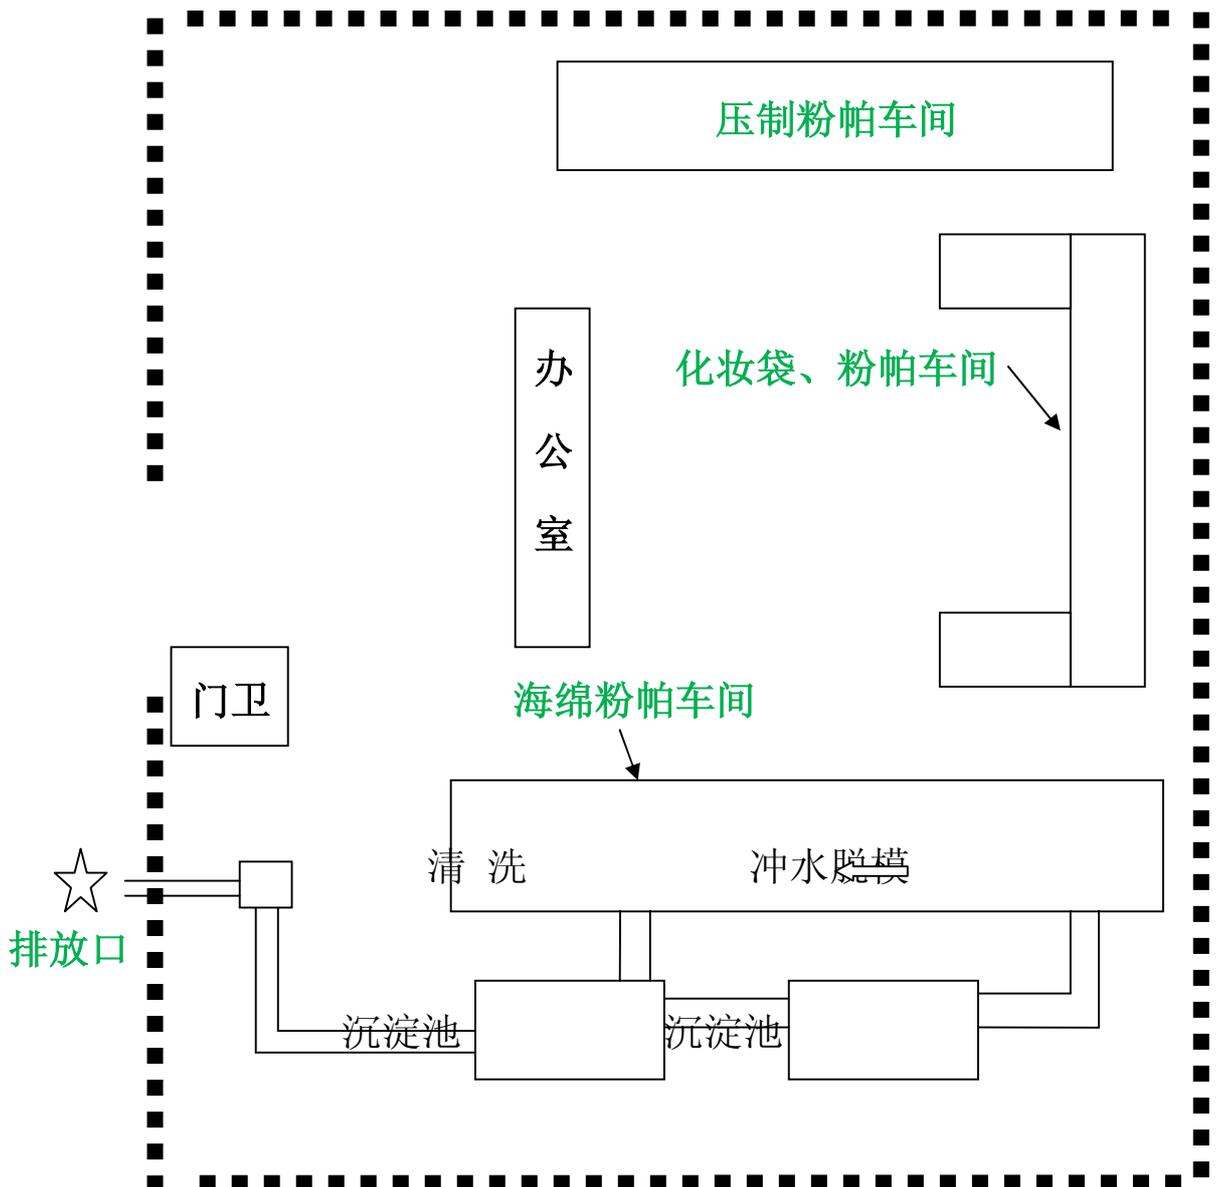

工业固废一览表

一般固废：生活垃圾、乳胶废渣

年产生量：生活垃圾 75t 左右

乳胶废渣 24t 左右

处置方式：由当地环保部门统一清运处理

环保管理制度：

《资源能源控制程序》

《相关方环境行为控制程序》

《应急准备和响应控制程序》

三、存在的问题和整改措施

生产过程中球磨机、搅拌机、缝纫机等生产设备产生的噪声，以及运输原材料和产品的车辆也增加了交通噪声，在夜间进出影响较为明显，会避免夜间生产和运输的情况。

尽量减少清洗产品的用水量，以减少污水的排放量。

以上由生产部负责人进行调整安排，由公司总经理进行监督。